

# Sistema termosifónico

## 150L COMFORT

LÍNEA TSA (PERFIL ALTO)



### Componentes:

Capacidad (litros)	150
Modelo captador	PA - D
Número de captadores	1
Estructura soporte	0°
	30°
	45°
Kit de conexión	1
Anticongelante - anticorrosión (botella 2L)	1

### Características:

Funcionamiento	Termosifón	
Circuito	Indirecto	
Superficie de captación (m <sup>2</sup> )	1,87	
Peso (Kg)	vacío	140
	servicio	295
Relación V/A	80,2	

### Descripción:

#### Acumulador


Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de acero galvanizado y lacado.  
Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de espesor.  
Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo de hasta 3 bares.

#### Captador

Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5.  
Tratamiento del absorbedor con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia.  
Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.


#### Estructura

Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga duración.

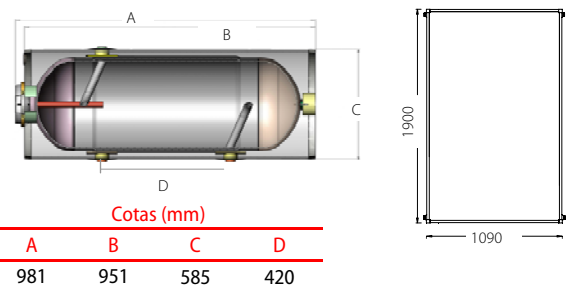

### Asientos de estructuras:

Dimensiones (mm)		
Inclinación	L	A
0°	2358	945
30°	2095	795
45°	1783	945



#### Condiciones de trabajo

T máx uso	60°C	
T límite	120°C	
Primario	P timbre	8 bar
	P máx.	3 bar
Secundario	P timbre	14 bar
	P máx.	8 bar

