

Sistema termosifónico

300L COMFORT

LÍNEA TSA (PERFIL ALTO)



Componentes:

Capacidad (litros)	300
Modelo captador	PA - D
Número de captadores	2
Estructura soporte	30°
	45°
Kit de conexión	1

Características:

Funcionamiento	Termosifón
Circuito	Indirecto
Superficie de captación (m ²)	3,74
Peso (Kg)	vacío 245
	servicio 562
Relación V/A	80,2

Descripción:

Acumulador


Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de acero galvanizado y lacado.
Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de espesor.
Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo de hasta 3 bares.

Captador

Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5.
Tratamiento del absorbedor con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia.
Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.


Estructura

Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga duración.

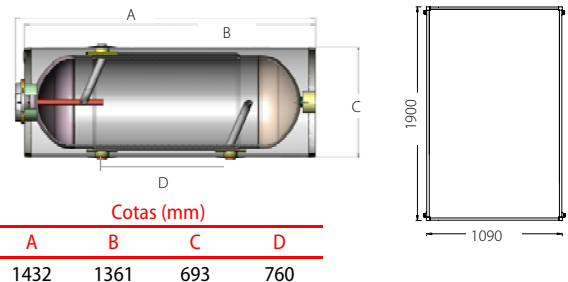

Asientos de estructuras:

Dimensiones (mm)		
Inclinación	L	A
0°	2353	1280
30°	2105	1130
45°	1785	1130



Condiciones de trabajo

T máx uso	60°C	
T límite	120°C	
Primario	P timbre	8 bar
	P máx.	3 bar
Secundario	P timbre	14 bar
	P máx.	8 bar

*Kit eléctrico opcional compuesto por : Elemento eléctrico 2.300 w + termostato de control.

CHROMAGEN ESPAÑA S.L

Calle Diseño 6, Parque Industrial P.I.S.A. • 41927 Mairena del Aljarafe • Sevilla (ESPAÑA)

TEL. 954 184 541 / 670 506 297 • FAX. 955 600 457 • sevilla@chromagen.es

www.chromagen.es

